


Produktlinie Fly

Vorhangbretter

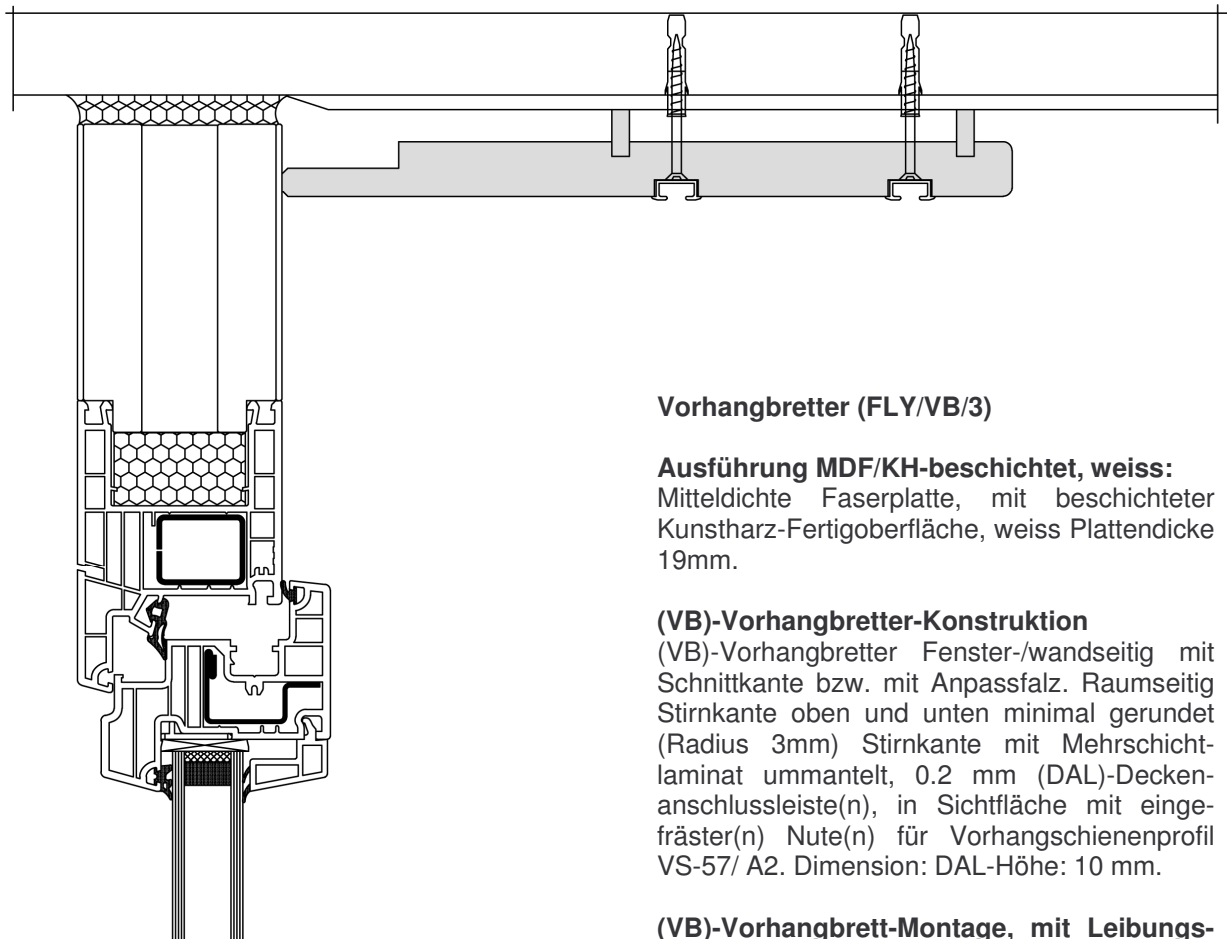

Vorhangbretter (FLY/VB/3)

Ausführung MDF/KH-beschichtet, weiss:
Mitteldichte Faserplatte, mit beschichteter
Kunstharz-Fertigoberfläche, weiss Plattendicke
19mm.

(VB)-Vorhangbretter-Konstruktion

(VB)-Vorhangbretter Fenster-/wandseitig mit
Schnittkante bzw. mit Anpassfalz. Raumseitig
Stirnkante oben und unten minimal gerundet
(Radius 3mm) Stirnkante mit Mehrschicht-
laminat ummantelt, 0.2 mm (DAL)-Decken-
anschlussleiste(n), in Sichtfläche mit eingegrä-
ster(n) Nute(n) für Vorhangschienenprofil
VS-57/ A2. Dimension: DAL-Höhe: 10 mm.

**(VB)-Vorhangbrett-Montage, mit Leibungs-
ausschnitten, unsichtbar gedüb./
geschraubt.** an Fensterrahmen geführt, bei
vorhandenen Leibungen ausgeschnitten, an
diese und die Wandfluchten fugenlos
angehobelt und angepasst und durch die VS-
Nute(n),unsichtbar an Massiv-Decken gedübelt
/geschraubt.

(VS)-57/ A2 Alu weiss Vorhangschienen
Lieferrn, und in die vorhandenen Nutender
STURZ – ARTIKEL montieren von VS-Einnut-
profilen.

Ausladungen mit 2-Vorhangschienen
190/230/260/290/340mm

Ausladungen mit 1-Vorhangschienen
190/230mm

Marobag AG

Furtbachstrasse 6, 8114 Dänikon Tel. 044 846 50 00 Fax 044 846 50 10




Produktlinie Fly

Vorhangbretter


Ausführungs-/Montagevarianten

Fensterrahmenanschlüsse

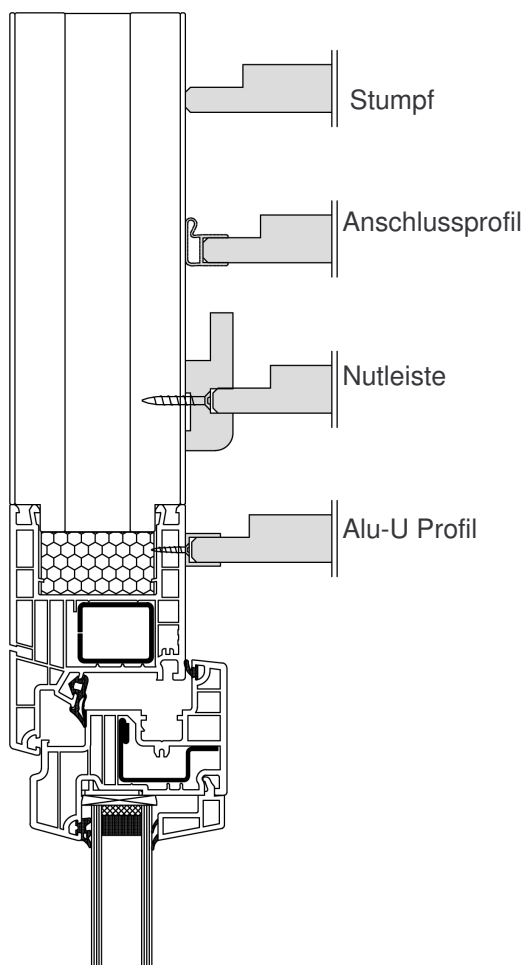


Sturzbretter Typ 2/Fly/K45/Alu-U

Befestigung mit Konsolen Typ 45 Grad und Rahmenanschluss mit Alu-U Profil.

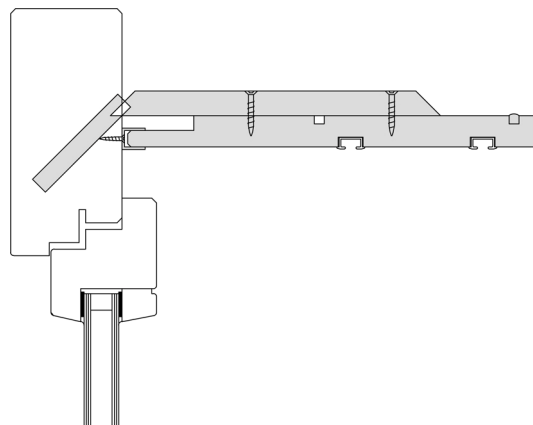

Sturzbretter Typ 2/Fly/SW/Alu-U

Befestigung mit Sturzwinkel und Rahmenanschluss mit Alu-U Profil

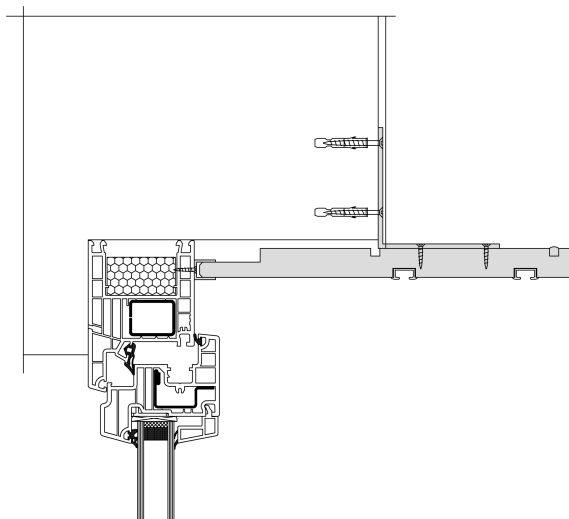

Marobag AG

Furtbachstrasse 6, 8114 Dänikon Tel. 044 846 50 00 Fax 044 846 50 10




Produktlinie Fly

Vorhangbretter


Sturzbretter Typ 2/Fly/Alu-U

Befestigung unter Sturz und Rahmenanschluss mit Alu-U Profil.

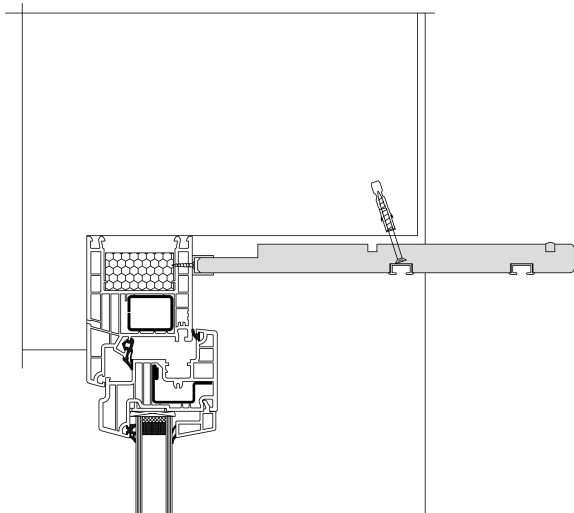


Vorhangbretter Typ 3/Fly/DAL20

Befestigung unter Decke mit Deckenanschlussleisten 20 mm.

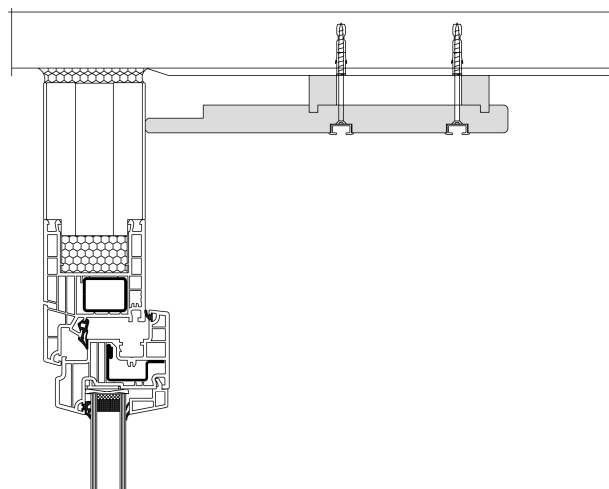


Sturzbretter Typ 2/Fly/Sichtdeckel/Alu-U

Befestigung mit Sturzwinkel, Sichtdeckel Rahmenanschluss mit Alu-U Profil.

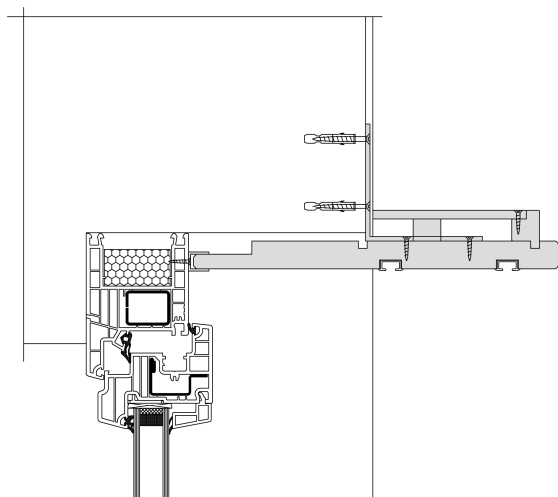

Vorhangbretter Typ 3/Fly/DAL20/ISO

Befestigung unter Decke mit Isolationauflage und Deckenanschlussleisten 20 mm.

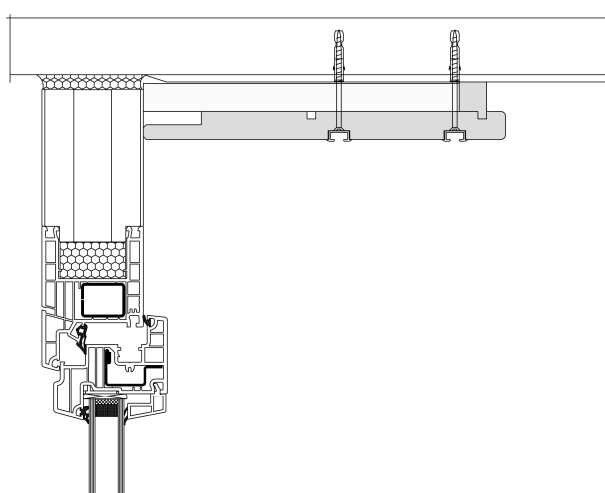

Marobag AG

Furtbachstrasse 6, 8114 Dänikon Tel. 044 846 50 00 Fax 044 846 50 10

