


Produktlinie STA

Vorhangbretter/Sturzbretter

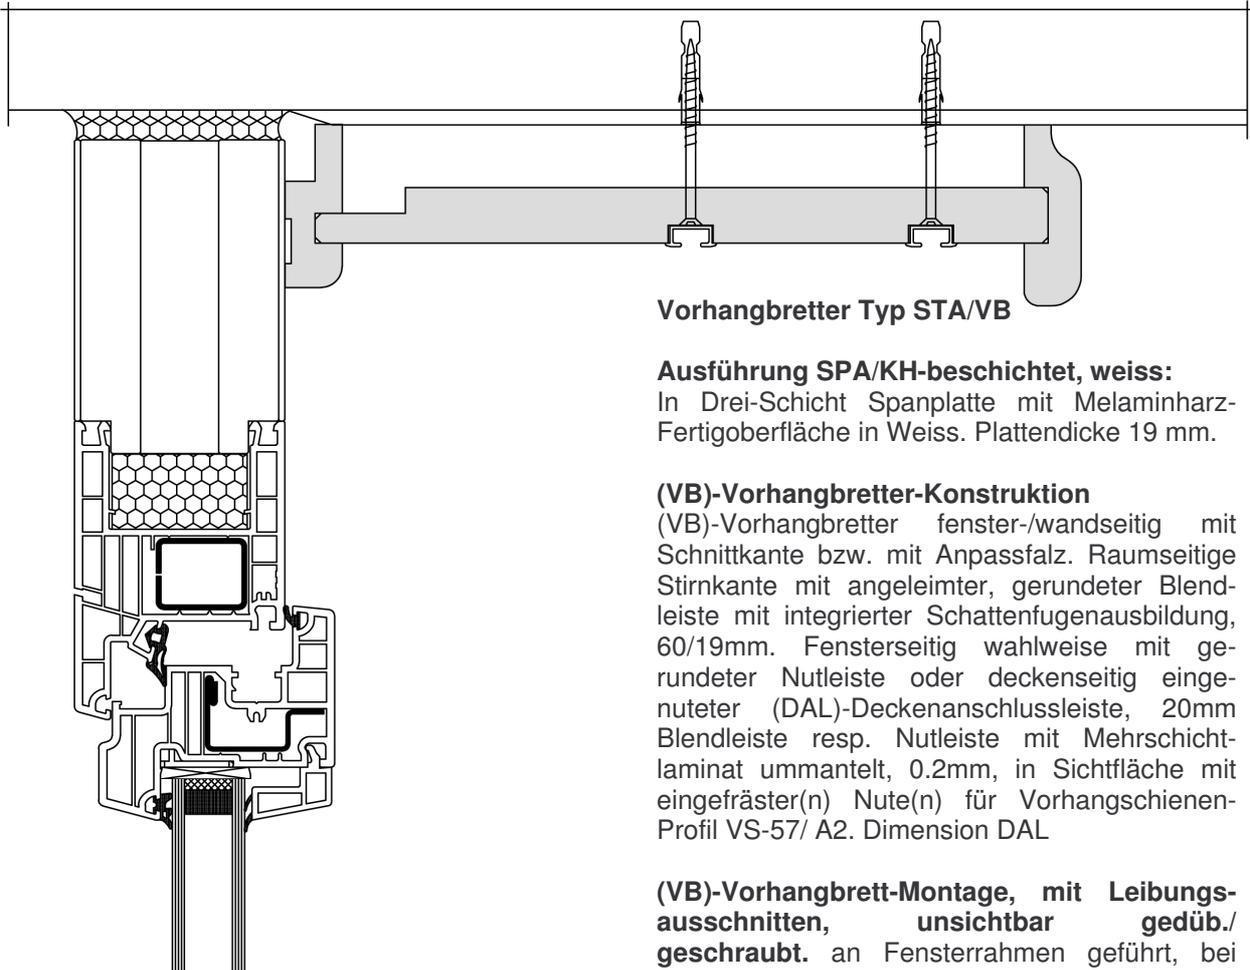

Vorhangbretter Typ STA/VB

Ausführung SPA/KH-beschichtet, weiss:

In Drei-Schicht Spanplatte mit Melaminharz-Fertigoberfläche in Weiss. Plattendicke 19 mm.

(VB)-Vorhangbretter-Konstruktion

(VB)-Vorhangbretter fenster-/wandseitig mit Schnittkante bzw. mit Anpassfalz. Raumseitige Stirnkante mit angeleimter, gerundeter Blendleiste mit integrierter Schattenfugenausbildung, 60/19mm. Fensterseitig wahlweise mit gerundeter Nutleiste oder deckenseitig eingetunter (DAL)-Deckenanschlussleiste, 20mm Blendleiste resp. Nutleiste mit Mehrschichtlaminat ummantelt, 0.2mm, in Sichtfläche mit eingefräster(n) Nute(n) für Vorhangschiene(n)-Profil VS-57/ A2. Dimension DAL

(VB)-Vorhangbrett-Montage, mit Leibungsausschnitten, unsichtbar gedüb./geschraubt. an Fensterrahmen geführt, bei vorhandenen Leibungen ausgeschnitten, an diese und die Wandfluchten fugenlos angehobelt und angepasst und durch die VS-Nute(n) unsichtbar an Massiv-Decken gedübelt /geschraubt.

(VS)-57/ A2 Alu weiss Vorhangschiene(n) Liefern, und in die vorhandenen Nuten der STURZ – ARTIKEL montieren von VS-Einnutprofilen.

Ausladung: mm mit 2 Stk VS-57
Menge in ml: ml

Ausladung: mm mit 1 Stk VS-57
Menge in ml: ml

Zuschläge für:
Endabschlüsse Stk.
Stösse Stk
Gehrungen Stk
Pfeilerabschnitte Stk
Wandschrägen Stk

Marobag AG


Furtbachstrasse 6, 8114 Dänikon Tel. 044 846 50 00 Fax 044 846 50 10




Produktlinie STA

Vorhangbretter/Sturzbretter


Vorhangbretter Typ STA/VB/DAL20
Befestigung unter Decke mit Decken-
anschlussleiten 20 mm. (ohne Nutleiste)

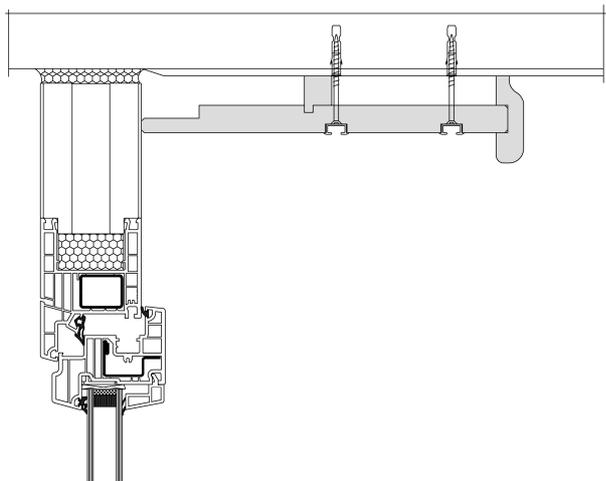


Vorhangbretter Typ STA/VB/ISO20
Befestigung unter Decke mit Isolation-
auflage 20 mm.

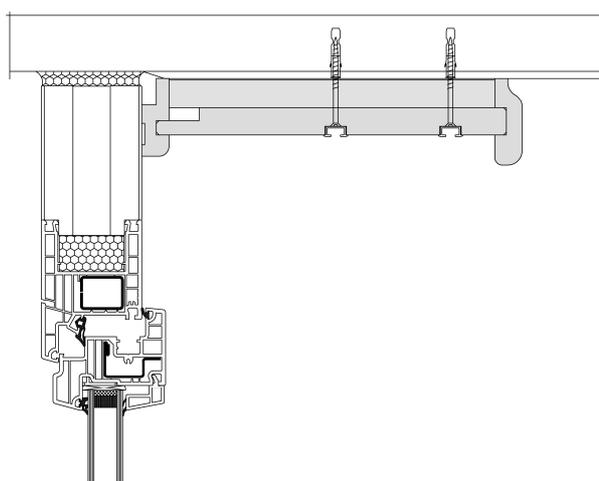

Sturzbretter Typ STA/SB/ALU-U
Befestigung unter Sturz und Rahmen-
anschluss mit Alu-U Profil.

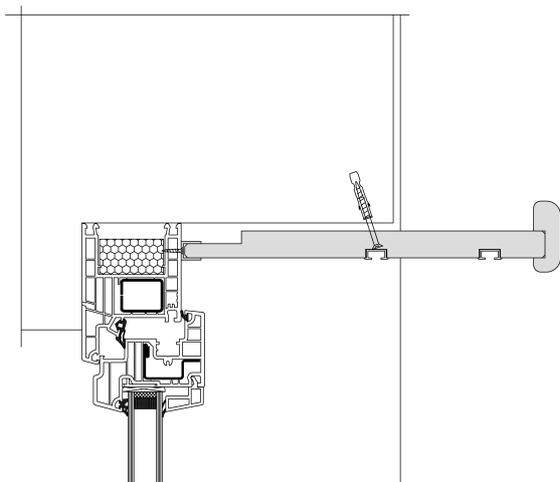

Sturzbretter Typ STA/SB/SW/ALU-U
Befestigung mit Sturzwinkel und Rahmen-
anschluss mit Alu-U Profil

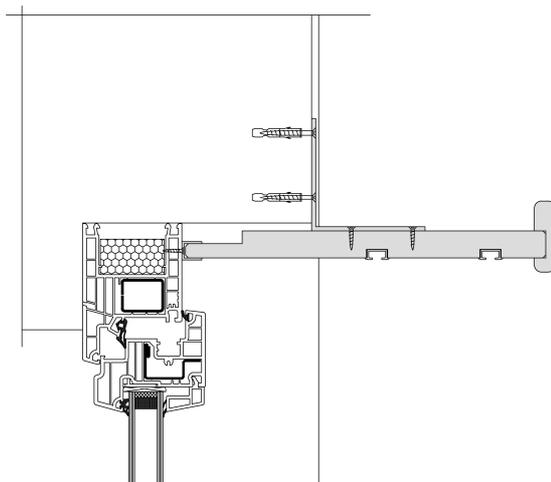

Marobag AG


Furtbachstrasse 6, 8114 Dänikon Tel. 044 846 50 00 Fax 044 846 50 10




Produktlinie STA

Vorhangbretter/Sturzbretter


Sturzbretter Typ STA/SB/SW/SD/ALU-U
 Befestigung mit Sturzwinkel, Sichtdeckel
 Rahmenanschluss mit Alu-U Profil.

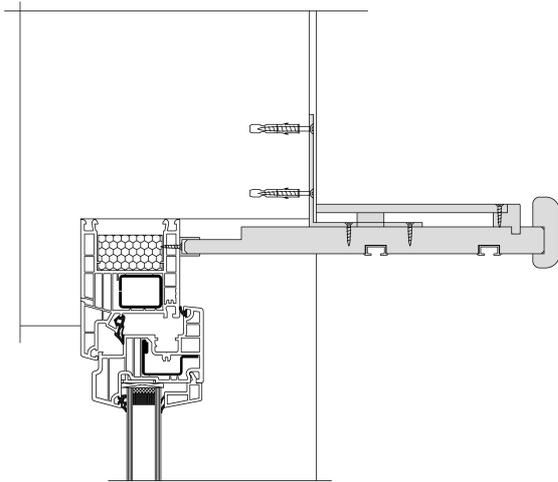

Sturzbretter Typ STA/SB/K45/ALU-U
 Befestigung mit Konsolen Typ 45 Grad und
 Rahmenanschluss mit Alu-U Profil.

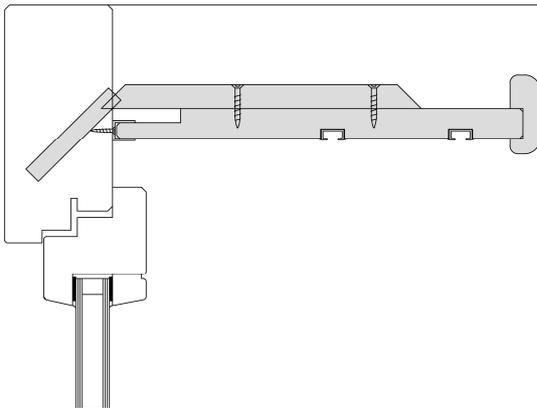

Fensterrahmenanschlüsse

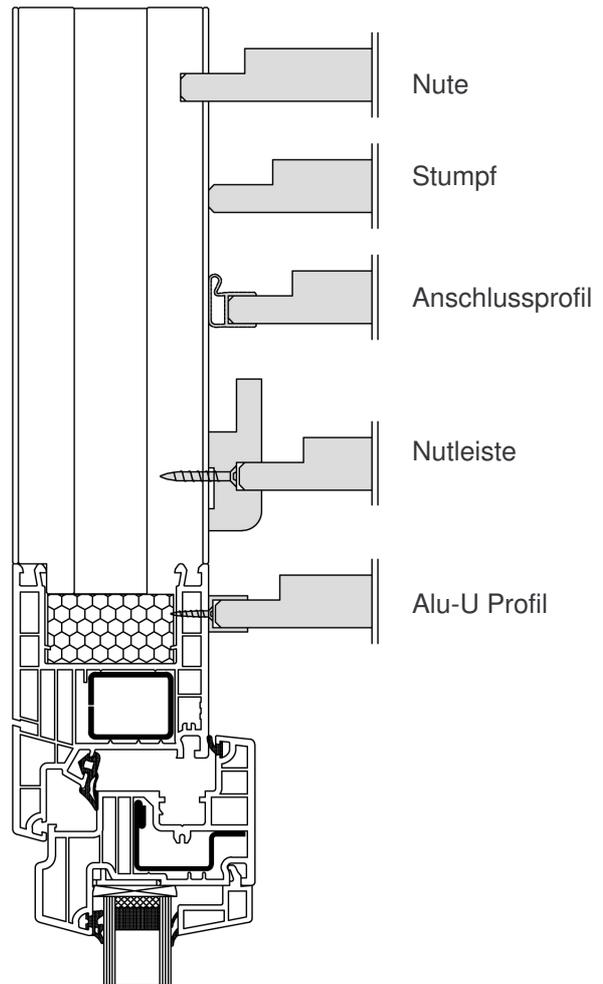

Montage/Rahmenanschlüsse

Zuschläge für:

DAL 20 mm ml.
Isolation 20mm ml
Sturzwinkel Stk
Konsole K45 Stk
Sichtdeckel ml
Anschlussprofil ml
Nutleiste ml
Alu-U-Profil ml

Marobag AG

Furtbachstrasse 6, 8114 Dänikon Tel. 044 846 50 00 Fax 044 846 50 10

